


NOTE



SISTEM WIRELESS


MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

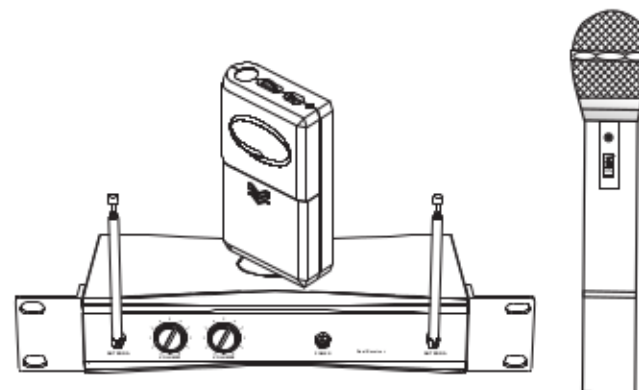

Caracteristici:

- Bandă de frecvență VHF înaltă, gama de la 160 la 245 MHz
- Receptor wireless cu două canale, compact și ușor
- Circuit de compresie/expand pentru gamă dinamică extinsă
- Circuit special proiectat pentru a șterge zgomotul la comutare ON/OFF

Modalitate de recepție	Receptor non-diversity
Gama frecvențe	VHF Hi-Band 160-245 MHz
Stabilitate frecvențe	0.005% / 25° C
Modulație	FM (F3E)
Deviație maximă	40KHz
T.H.D.	<1%
Dinamică	>100dB
Raport semnal/zgomot	>90dB
Răspuns în frecvențe	50Hz-15KHz ± 3 dB
Mod de recepție	Răspuns fix cu control quartz
Nivel de ieșire	Nebalansat, 300mV, sarcină 10K Ω , la deviație $\approx \pm 40$ KHz
Conector ieșire	Jack 6.3m nebalansat
Sursă de alimentare	DC 12V - 18V 200mA, cu adaptor AC/DC 115/230V 50/60Hz
Dimensiuni	152 x 98 x 36mm
Greutate	226g

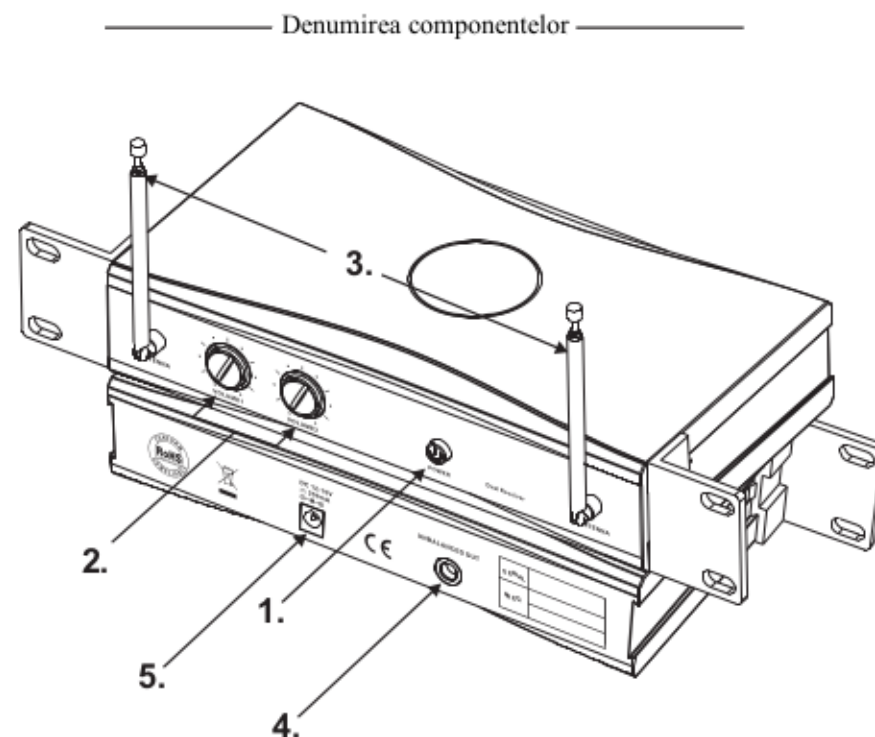

1. Indicator de pornire
2. Controlul volumului
3. Antenă telescopică
4. Conectori ieșire audio
5. Conectare alimentare

Manual de instrucțiuni

1. Instalați antena:
Recepționează semnal de la transmițător. Asigurați-vă că antena este complet extinsă vertical.

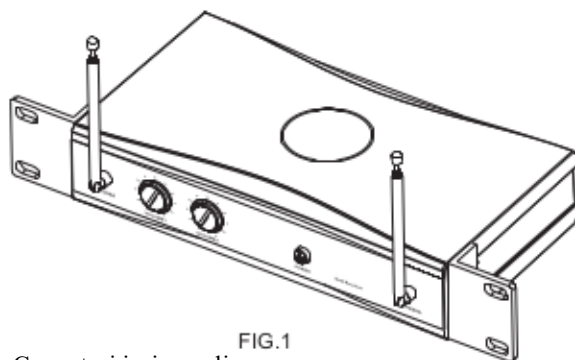


FIG.1

2. Conectori ieșire audio:
Poți să conectezi un cablu audio nebalansat cu un Jack de 6.3 între receptor și mixer sau amplificator.

3. Alimentare:
Utilizază un alimentator de 12-15V.

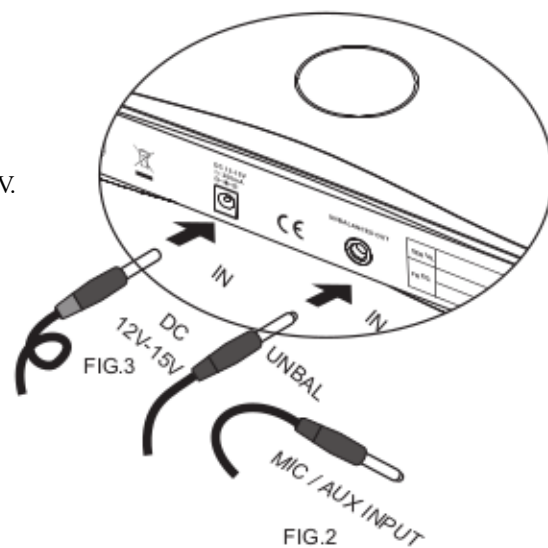


FIG.2

Manual de instrucțiuni

4. Întrerupător și control volum:
Reglați volumul la "OFF" și unitatea se va opri, reglați volumul la "ON" și unitatea va porni. De asemenea, volumul este controlabil.


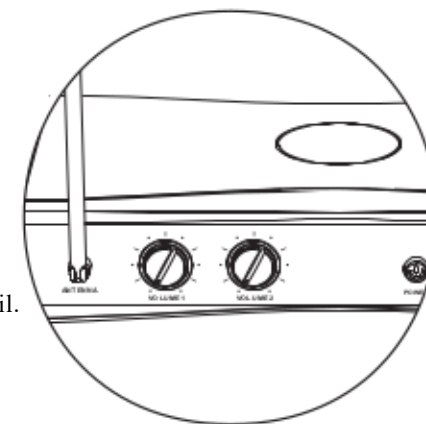


FIG.4


- a. Indicatorul de pornire:
Când lumina roșie strălucește înseamnă că receiver-ul este pornit.

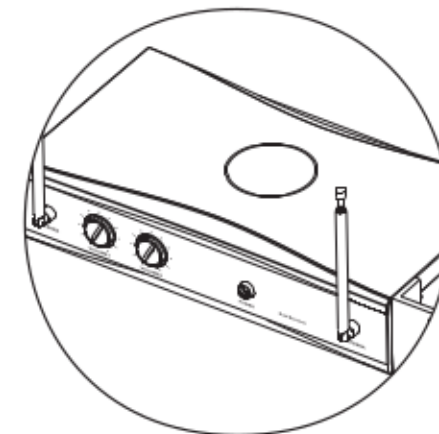


- b. Indicatorul de recepție
Indicatorul luminează în modul standby.
Când primește semnal de la microfon, lumina albastră strălucește.

4. Informații despre baterie

Asigură-te că comutatorul este în poziția "OFF" când schimbi bateria!!

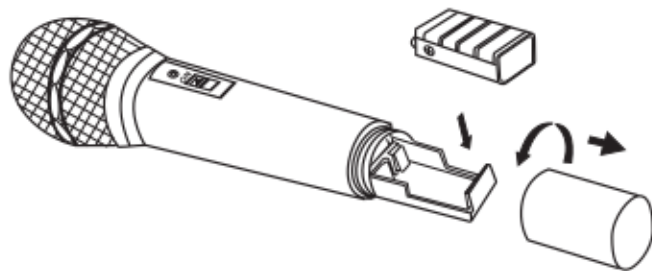

Pentru o utilizare eficientă vă rog să puneți o nouă baterie de 9V înainte de folosire.

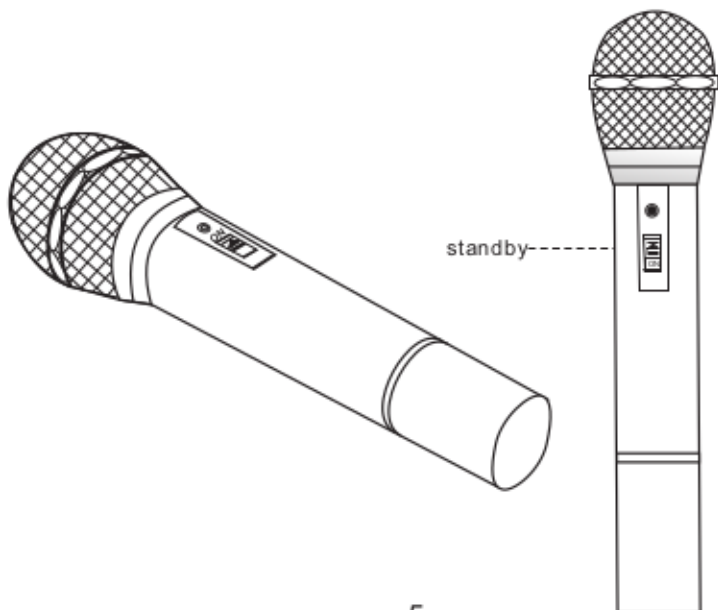

--- 5 ---

1. Caracteristici:


Calitatea capsulei face performanța dumneavoastră de sunet mai perfectă.

2. Specificații: Microfon de mână.

Mod modulație	FM(F3E)
Frecvențe	160-245 MHz
Stabilitate frecvențe	$\pm 0.005\%$ 25°C
Deviație maximă	$\pm 40\text{KHz}$
Putere RF	10mW
Gama frecvențe	50 - 15000 Hz
Gama dinamică	100dB
Polaritate	Cardioid
Baterie	9V
Consum de curent	30mA
Durata baterie	6-8 hours
Dimensiuni	240 cm
Temperatura de lucru	-10°C - +60°C

3. Denumirea componentelor:

- 1/ Grilaj
- 2/ LED alimentare
- 3/ Tub
- 4/ Inel colorat
- 5/ Inel
- 6/ Comutator
- 7/ Protecție comutator
- 8/ Capatul tubului

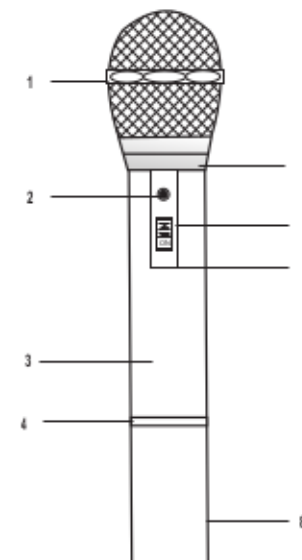


--- 6 ---

Caracteristici:

Bodypack de dimensiuni reduse, ușor de cărat, antena fiind construită în interior.

1. Alimentator
2. Control volum
3. Comutator ON-OFF
4. Indicator LED
5. Capac baterie
6. Comutator pentru sensibilitatea microfonului
7. Etichetă
8. Clemă pentru prindere

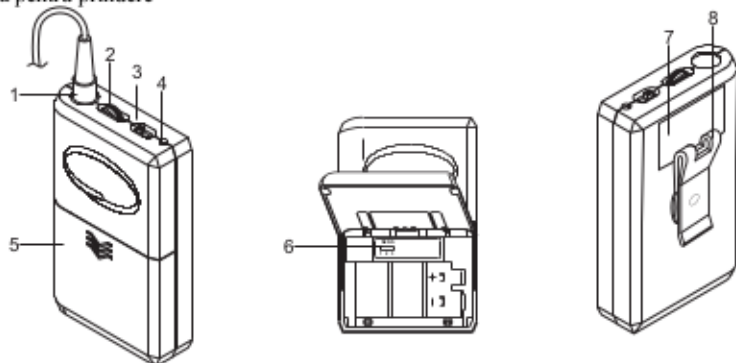

Alte caracteristici

1. Alimentator
 - Jack 3.5
 - Mini XLR cu 4 Pini
2. Control volum
 - Încet ✓
 - Tare ↗
3. Comutator ON-OFF
 - ON
 - Stand by
 - OFF
4. Indicator LED
 - Nivel baterie scăzut
 - Schimbați bateria când:

Lumina este aprinsă

5. Capac baterie
6. Comutator pentru sensibilitatea microfonului
 - Pentru instrumente electrice
 - Pentru microfoane dinamice
 - Pentru microfoane condenser
7. Etichetă
8. Clemă pentru prindere
 - 2 modalități de prindere:

Vertical

Orizontal

Specificații

Mod modular	FM(F3E)
Bandă de frecvență	160MHz – 245MHz
Modul de primire	Frecvență fixă
Putere de ieșire	15mW
Curent	< 30mA
Durata bateriei	Mai mul de 7-8 ore
Baterie	Baterie alcalină 9V
Ton Frecvență	32.768KHz
Frecvență de răspuns	50Hz – 15KHz
Stabilitatea Frecvenței	± 0.005% / 25°C
Abaterea nominală	± 40KHz(MAX)
Emisiile parazite	45dBc
Dimensiuni	106(L)x23(W)x66(H)mm (4.2Lx0.9Wx2.6H in)
Greutatea netă	80g (0.177 bs)

Instrucțiuni

- 1) După ce nu mai folosiți microfonul, comutatorul trebuie să fie în poziția „OFF”. Altfel, bateria se va consuma. Pentru a evita consumul bateriei:
 - Dacă LED-ul de pe receptor rămâne pornit înseamnă că bateria nu mai are putere.
 - LED-ul trebuie să strălucească doar atunci când comutatorul este în poziția „ON”, asta indică că microfonul merge bine.
- 2) Instalarea bateriei
 - Să vă asigurați că respectați polaritatea în momentul în care introduceți bateria.


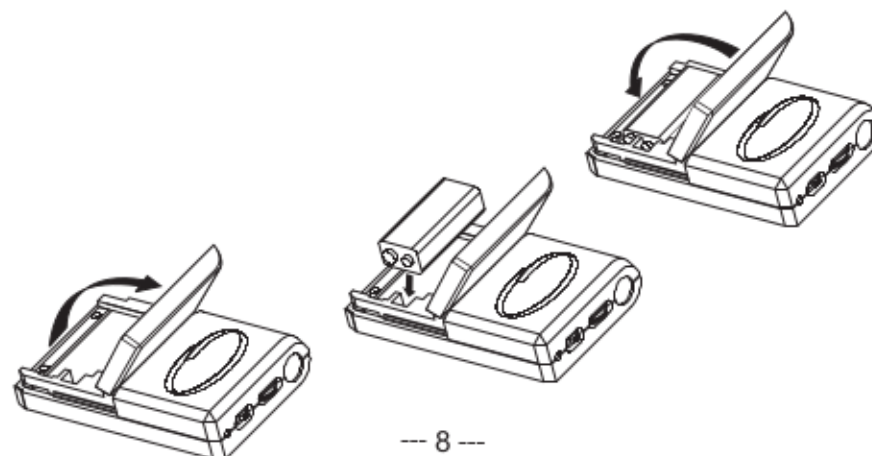


DIAGRAM:



LM-10/4B

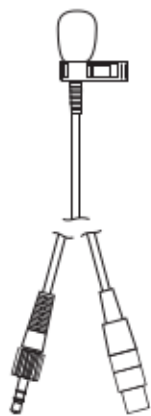

LS-16/4B



HM-26/4B

Introducere

Vă felicităm pentru alegerea acestui excelent microfon profesional care vă va oferi rezultate remarcabile la o calitate înaltă. Microfonul se pretează pentru școli, discursuri, întâlniri și profesori.

Atenție

- 1) Bateria folosită DC9V.
- 2) Să nu scăpați bodypack-ul pe jos.
- 3) Protejează unitatea de umezeală și căldură.
- 4) În cazul în care unitatea o să fie scoasă din funcție definitiv, adu-le la inginerul tehnic pentru eliminare.